

**EURO 4**

**ROSA**



Foto referencial con accesorios.








LLÁMANOS AL  
**01-6307226**

ENCUÉTRANOS EN:  
[WWW.FUSO.COM.PE](http://WWW.FUSO.COM.PE)

**FUSO**

<b>MODELO</b>	<b>ROSA 1 PUERTA MY 2022</b>
Capacidad de pasajeros	32 + 1
País de procedencia / Categoría	Japón / M3
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>	
Largo / Ancho / Alto (mm)	7,730 / 2,010 / 2,630
Distancia entre ejes	4,550
Voladizo delantero	940
Voladizo posterior	2,225
<b>DIMENSIONES INTERIORES</b>	
Largo / Ancho / Alto (mm)	6,970 / 1,845 / 1,860
<b>PESOS</b>	
Peso bruto vehicular (Kg)	6,200
Peso seco (Kg)	4,075
Capacidad de carga bruta (kg)	2,125
<b>DESEMPEÑO</b>	
Radio mínimo de giro (m)	7.7
Velocidad máxima (Km/h)	122
<b>MOTOR</b>	
<b>Mitsubishi 4M50 - 5AT5</b>	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, enfriado por agua.
Cilindrada (cc)	4,899
Sistema de alimentación	Inyección Directa TDI + Turbo de Geometría variable - Sistema Common Rail, Bujías de precalentamiento.
Potencia máx. (kW //HP//RPM)	132 (177) / 2,700
Torque máx. (Nm/rpm)	530/ 1,600
Norma de emisiones	Euro IV
<b>EMBRAGUE</b>	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco
<b>TRANSMISION</b>	
Tracción	4x2 - Mecánica de 6 velocidades y reversa. Marcha sincronizada de 2da. a 6ta.
Relaciones de caja	1ra: 5.175 - 2da: 2.913 - 3ra: 1.682 - 4ta: 1.000 - 5ta: 0.793 - 6ta: 0.669 - Rev: 5.175
<b>EJES / DIRECCION / SUSPENSION</b>	
Eje delantero	Viga "I"
Eje posterior	Eje Flotante, Reducción Simple con relación 4.875
Dirección	Bolas recirculantes servo asistida, con columna de dirección telescópica y basculante
Suspensión (delantera/posterior)	Muelles laminados parabólicos con amortiguadores y barra estabilizadora
<b>FRENOS</b>	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistidos por vacío
Delanteros / Posteriores	Tambores
Estacionamiento	Tipo de expansión interna aplicado al cardán
Auxiliar	Freno al escape
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Baterías	2x 12 Volts, 75D26R 52Ah

<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	
Capacidad (lt.)	100
Adicionales	Filtro y separador de agua
<b>RUEDAS Y NEUMÁTICOS</b>	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delantero	Simples, 205/80 R 17.5 - 120 /118L LT
Posteriores	Dobles, 205/80 R 17.5 - 120 /118L LT
Dimensión de aros	17.5 x 5.25
<b>ESPECIFICACIONES DE CARROCERÍA</b>	
Tipo	Carrocería tipo Monocoque (TECHO ALTO)
Ventana delantera	Laminados, ligeramente tintadas
Ventanas laterales	Tipo corredizas
<b>ASIENTOS</b>	
Capacidad	32 pasajeros + Piloto
Material	Tela
Configuración	Lado del piloto (8 filas de asientos dobles y 7 asientos plegables) Lado de la puerta (7 filas de asientos simples, 1 asiento doble)
Del piloto	Regulable en dirección horizontal y reclinable con cabezal
De pasajeros	Reclinables con respaldar alto
Cinturón de seguridad	Piloto de 3 puntos / Pasajeros de 2 puntos
<b>EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>	
Aire acondicionado	Original de fábrica (Mitsubishi) 10,800 kcal/h
Paquetera interior	-
Pasamanos interior	Ubicado al ingreso y en el techo del bus
Iluminación interior: Luces de salón	3 Luces ubicadas a lo largo del interior del bus
Luz de piso	1 luz de piso ubicada en la puerta de entrada
Espejo interior	-
Parasoles	-
Cenicero	Solo piloto
Encendedor	-
Bolsillo de puerta	Solo piloto
Radio	Radio AM/FM
Velocímetro y Odómetro	-
Tacómetro	-
Bocina de retroceso	-
Faros neblineros	-
<b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>	
Parachoques delantero y posterior	De acero, pintados
Espejos	2 exteriores laterales y un espejo de punto ciego
Puertas	Para el piloto (Manual) / Para pasajeros (Automático)
Limpiaparabrisas	De gran amplitud - hojas dobles - intermitentes
Tanque de combustible	De acero (100 lts.)

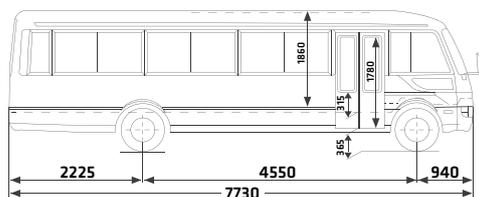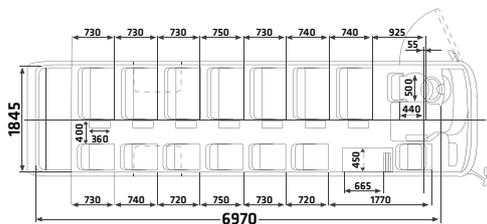

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 01-2021